

Инструкция по установке программы для ядра DSP OMAPL138 радиостанции РН312

1. Подключить радиостанцию РН312 к порту персонального компьютера с помощью кабеля программирования.
2. Включить питание радиостанции.
3. Провести программирование. Для этого запустить на компьютере файл «rn312n_cru3_updater.exe». В появившемся окне (рисунок 1) выбрать СОМ-порт, к которому подключен кабель, нажать «СТАРТ». Дождаться окончания программирования, закрыть окно программы. Подождать 5 сек.

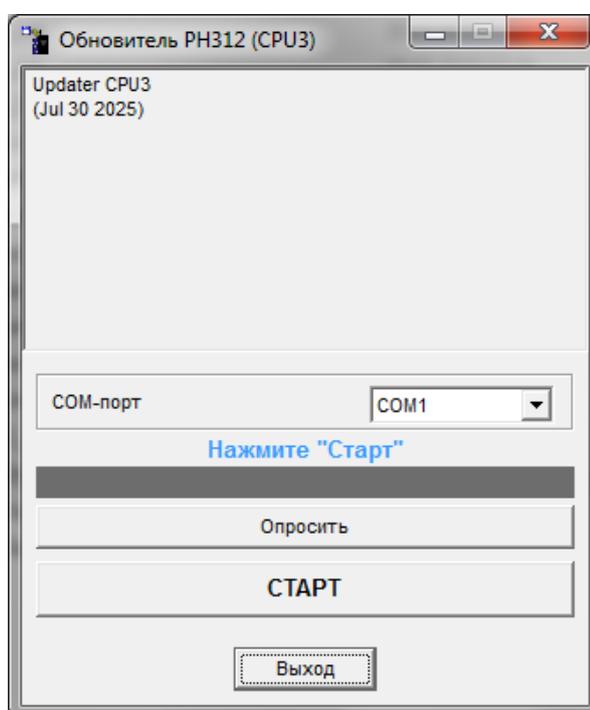


Рисунок 1

4. Выключить питание радиостанции.

Примечание: Для поддержания процесса сопровождения радиостанции носимой РН312 в эксплуатации на предприятии действует отдел сервисного обслуживания общей численностью 2 чел.

Телефоны для связи +7 (922) 500 30 10, +7 (912) 016 30 10

Режим работы с 8-00 до 16-45.

Сопровождение ведется по адресу ООО «ИРЗ-Телеком»: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 76, помещение 94.